

RÈGLE DE COUPE

LONGUES COUPES PRÉCISES
SUPPORTS SOUPLES OU RIGIDES

DUPLI DATA
NUMÉRIQUEMENT VOTRE
www.dupli-data.fr



STARLAM
by Dupli Data
F-1640


Simplicité & Flexibilité
pour cette règle de coupe

2 lames standards
interchangeables aisément



4 tailles de coupe
1000 / 1700 / 2500 / 3300 mm

Les règles sont fabriquées en profilés d'aluminium galvanisés et extrudés, ce qui leur confère une longue durabilité et un poids allégé pour faciliter leur utilisation.
Les têtes de coupe sont en acier haute qualité et fabriquées avec une extrême précision.

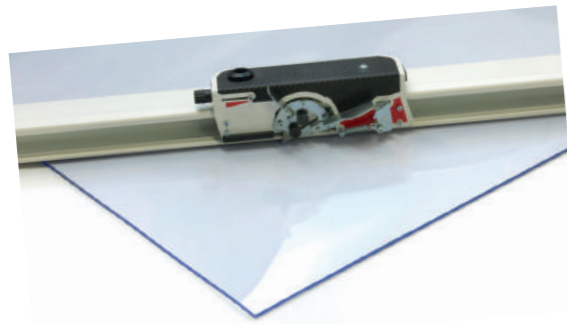

EXEMPLES DE MATÉRIAUX
qui peuvent être coupés

PVC souple / Bâche / Mousse
Textile / Vinyle / PVC extrudé
Composite aluminium (Dibond®)
Cuir / Panneau alvéolé
...



Photos non contractuelles



**TABLE DE
LAMINATION**
STARLAM - F1640

Parc d'activités de la Verte Rue
Allée des Prêles
59270 BAILLEUL
Tél : 03 28 50 59 80
conso@dupli-data.fr



TABLE DE LAMINATION STARLAM BY DUPLI DATA - F1640


TABLE DE CONTRECOLLAGE ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION



Gagnez en productivité
avec cette table de travail
simple d'utilisation !

Lamination semi-automatisée
Rapidité & Précision

Terminés les gestes répétitifs & physiques
pour vos opérateurs !

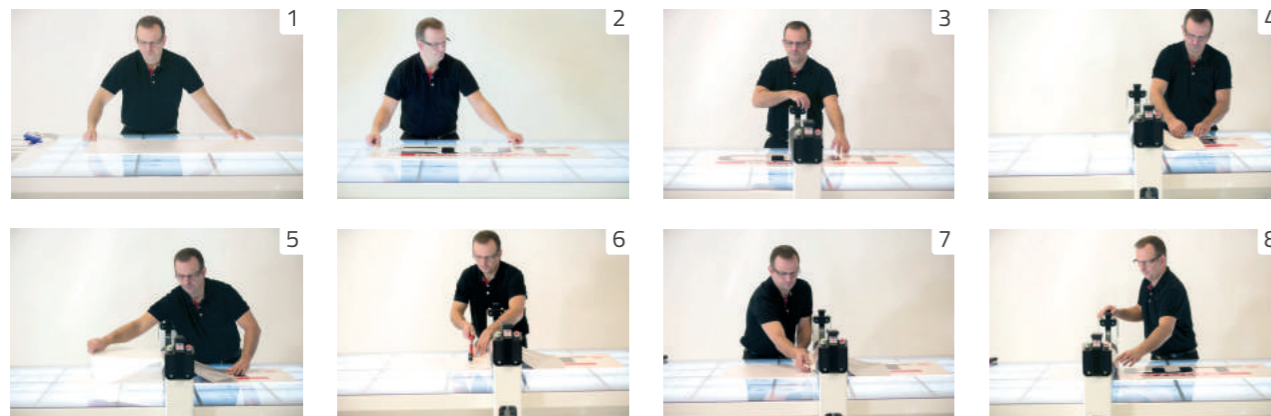

1. Placez le support rigide sur la table
2. Présentez le vinyle sur le matériel de réception
3. Abaissez le rouleau pour la fixation
4. Tirez la moitié du vinyle sur le rouleau
5. Retirez le liner
6. Coupez l'excès de liner
7. Pliez le liner sous le rouleau
8. Maintenant, laissez la table faire son travail en poussant simplement le rouleau le long de la table

ACCESSOIRES



Porte rouleau de table



Rouleau anti-statique
& tampon nettoyeur




Tapis de coupe



Cutter télescopique



Poignée ergonomique avec bouton pour monter
& descendre le rouleau - de chaque côté de la table

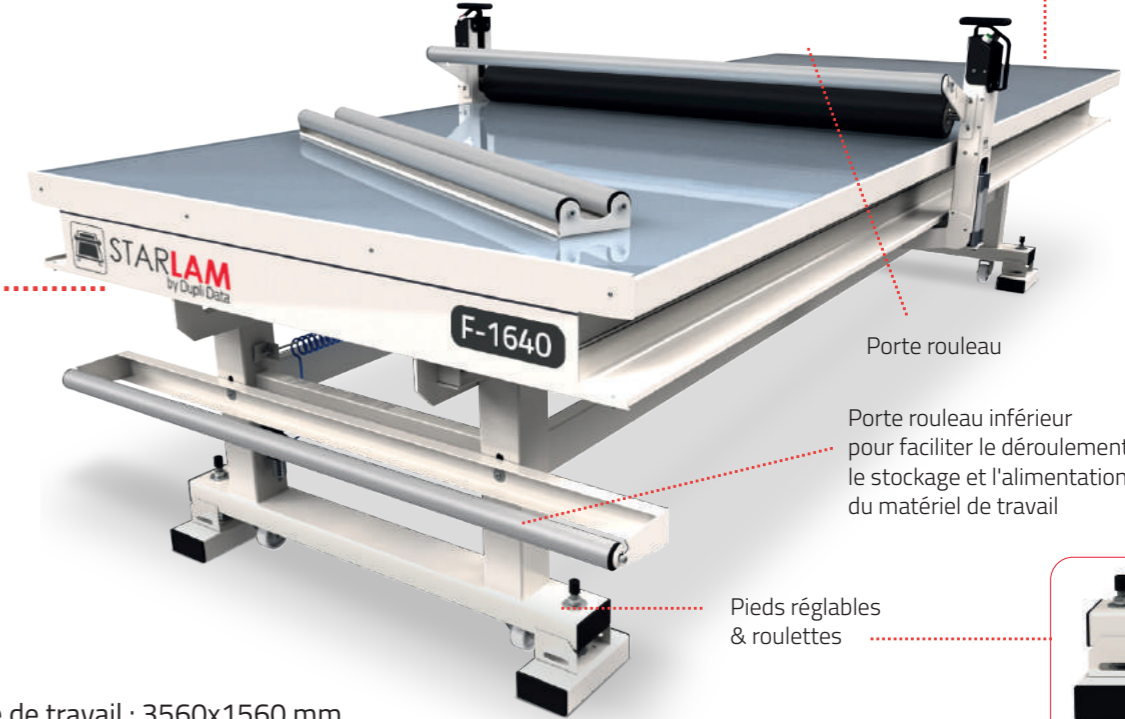

Tapis de découpe

Porte rouleau

Porte rouleau inférieur
pour faciliter le déroulement,
le stockage et l'alimentation
du matériel de travail

Pieds réglables
& roulettes



Espace de travail : 3560x1560 mm
Dimensions de plateau : 4000x1600 mm
Matériaux : 0-70 mm
Air comprimé requis : 6-8 bar/87-116 psi
Capacité : jusqu'à 140 m²/h

CARACTÉRISTIQUES

Plateau en verre trempé
Porte-rouleau pour application fluide
Vis de mise à niveau
Tapis de coupe auto-cicatrisant
Alimentation de longueur libre à travers l'applicateur
Pochettes de rangement latérales
Porte-rouleau bas supplémentaire
Porte-rouleau sur plateau
Réglage hauteur électrique
Éclairage LED

OPTIONS DISPONIBLES

Alimentation latérale de grande bâche
Rouleau double
Rouleau chauffant
Couteau linéaire



DIFFÉRENTES TAILLES DE PLATEAU

LARGEUR x LONGUEUR

1600 x 3000 mm
1600 x 4000 mm
1600 x 4700 mm
1800 x 4000 mm
1800 x 4700 mm
2100 x 4000 mm
2100 x 4700 mm

Contactez-nous !
03 28 50 59 80

